LED	9 W	>300 cd/m²	IP66	120 m	**INFRA 4027-S-555**

Informasjonsskilt SOS-lomme med LED lyskilde

Utformet for vegtunneler

Armaturhus i rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Front i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat laminert med "easy-to-clean" laminat.
IP66
Enkeltsidig. Høy luminans.

For sentral drift 230V AC/DC. Individuell driver 91xx.

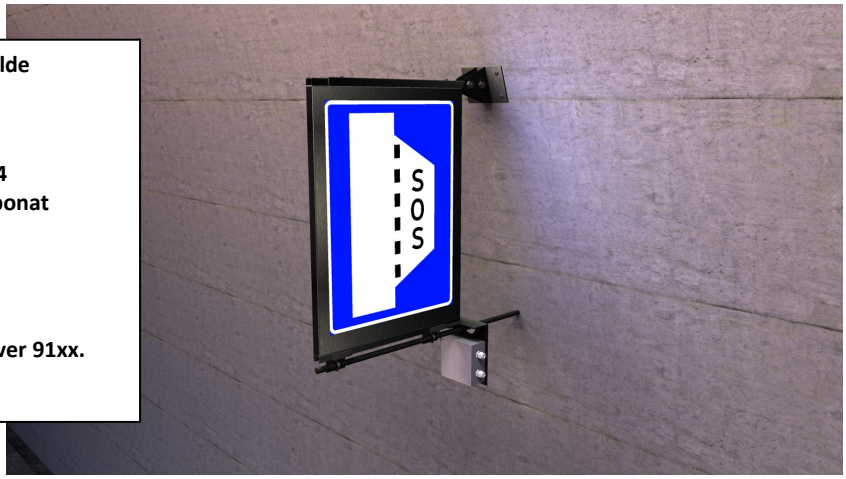

Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus:
1 mm rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Vekt ca. 8,5 kg.
Ventilert
IP66

Front:
3 mm PC long life UV-resistent, selvslukkende.
Easy-to-clean laminat.

Lyskilde:
LED, A++, 4000K

Levetid:
$L_{70}B_{50}$/80.000

Luminans:
>300 cd/m²

Effekt:
9 W

Temperaturområde:
-30° - +50°

Kabel:
Radox 125 2x0,75mm². 1,5 m
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

Driver:
Modell 91xx. Individuell (avsikret, viderekoblingsbar)

Montering:
Se eget datablad med innfestinger og braketter

Opsjon:
Pulverlakkert

CE merket. Produsert i Sverige

SEB 10-2020

Forfra

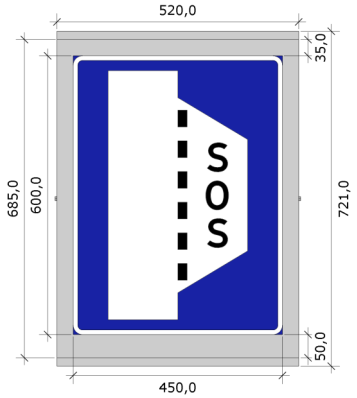

Bakfra

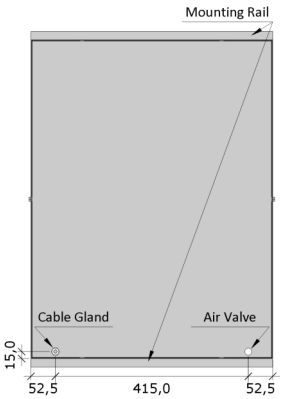

Ovenfra