

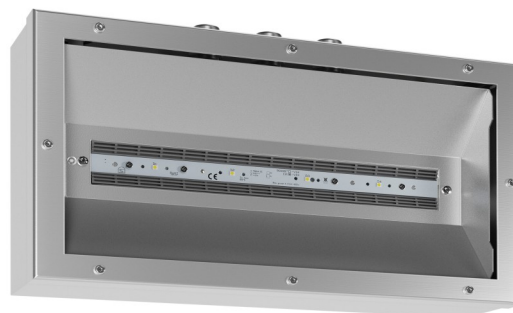
SBOX V2A 300 BEL er et svært robust ledelysarmatur. Utførelse i V2A børstet rustfritt stål, og med tetthet IP65 og slagfasthet IK10.

Armaturen er utstyrt med membran trykkventil og 8mm sikkerhetsglass. Armaturen kan normalt benyttes uten ballgitter (DIN 18032-3).

Armaturen leveres som 3W, 6W og 10W for 230Vac/dc sentralisert drift og som 3W eller 6W for batteri atotest.

Batteriarmatur har 1t drift **)

Armaturen leveres med linser for fluktvei (BEL), rømningsvei (BEL-R) eller stor takhøyde/spot (BEL-T) SBOX 300 BEL er IFS (International Food Standard) og HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) godkjent



SBOX V2A 300 BEL

Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus: Børstet rustfritt V2A stål.

Frontdeksel: 8mm sikkerhetsglass

Kapslingsgrad: IP65

Slagfasthet: IK10

Korrosjon: Klasse C4

Sikkerhetsklasse: I

Lyskilde: LED-list 3W, 6W eller 10W

Lysflux: 350-1050lm

Driftsspenning: 230Vac, 50/60 Hz (batt.) + 220Vdc +25/-20% (sentral.)

Omg. temp.: -10°C - +40°C

-5°C - +35°C (batteriarm.)

Dimensjoner (lhxhxd): 384x234x101mm

Kabelinnføring: 3 stk. PG13,5 nipler

Tilkobling: 2x2,5mm² med hurtigklemme

SBOX V2A 300 (sentralisert *):

107930 SBOX V2A 300 BEL 3W, 350lm
107935 SBOX V2A 300 BEL 6W, 600lm
107940 SBOX V2A 300 BEL 10W, 1050lm
107945 SBOX V2A 300 BEL-R 3W, 350lm
107950 SBOX V2A 300 BEL-R 6W, 600lm
107955 SBOX V2A 300 BEL-R 10W, 1050lm
107960 SBOX V2A 300 BEL-T 3W, 350lm
107965 SBOX V2A 300 BEL-T 6W, 600lm
107970 SBOX V2A 300 BEL-T 10W, 1050lm

SBOX V2A 300 (batteri):

207932-SC SBOX V2A 300 BEL 3W, 350lm
207937-SC SBOX V2A 300 BEL 6W, 580lm
207947-SC SBOX V2A 300 BEL-R 3W, 350lm
207952-SC SBOX V2A 300 BEL-R 6W, 580lm
207962-SC SBOX V2A 300 BEL-T 3W, 350lm
207967-SC SBOX V2A 300 BEL-T 6W, 580lm

570008 Ni-MH batteri 4,8V/2,0Ah

Avstandstabeller ledelys, se side 2-4

*) Kan også leveres for 24V, 48V og 110V

**) Kan også leveres med 3t batteri

Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-1
EN 60598-2-22
EN 1838
EN 62034
DIN 18032-3

03-2025

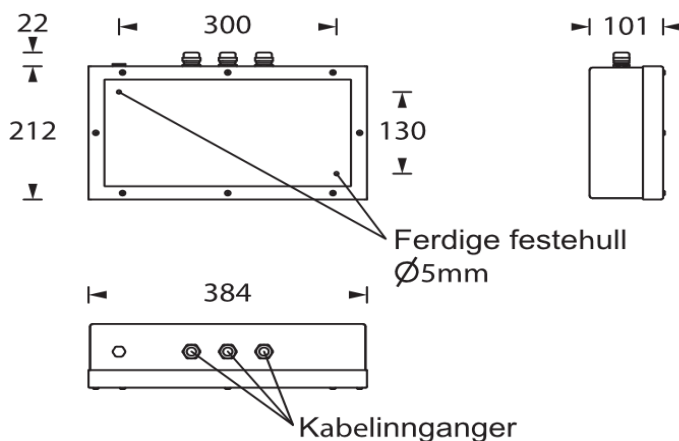


SBOX V2A 300 BEL-R



SBOX V2A 300 BEL-T

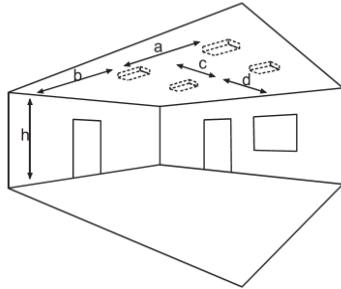

Vegg-/takmontering




Effektforbruk:

107930/107945/107960: 3W/350lm, 6,0VA/19mA
107935/107950/107965: 6W/600lm, 10,3VA/27mA
107940/107955/107970: 10W/1050lm, 15,0VA/41mA


207932-SC /207947-SC/207962-SC: 3W/350lm, 9,5VA
207937-SC /207952-SC/207967-SC: 6W/580lm, 11,5VA

Lysdata og avstandstabell for 1lx rømningsvei (E = 1,25 lx)

Sentraliserte armaturer

Lysflux nøddrift / nett: 350lm


h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50
a	9,70	10,50	11,20	11,70	12,10	12,50	12,70	12,80	12,90	12,80	12,70	12,50	12,20
b	4,00	4,20	4,40	4,50	4,50	4,50	4,50	4,30	4,10	3,80	3,30	2,80	1,80
c	9,70	10,50	11,20	11,70	12,10	12,50	12,70	12,80	12,90	12,80	12,70	12,50	12,20
d	4,00	4,20	4,40	4,50	4,50	4,50	4,50	4,30	4,10	3,80	3,30	2,80	1,80


Lysflux nøddrift / nett: 600lm


h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
a	11,20	12,30	13,10	13,90	14,60	15,10	15,60	16,00	16,30	16,50	16,70	16,80	16,90	16,80	16,70	16,60	16,30	16,00
b	4,70	5,00	5,30	5,60	5,70	5,90	5,90	6,00	5,90	5,90	5,80	5,60	5,30	5,00	4,70	4,20	3,60	2,70
c	11,20	12,30	13,10	13,90	14,60	15,10	15,60	16,00	16,30	16,50	16,70	16,80	16,90	16,80	16,70	16,60	16,30	16,00
d	4,70	5,00	5,30	5,60	5,70	5,90	5,90	6,00	5,90	5,90	5,80	5,60	5,30	5,00	4,70	4,20	3,60	2,70


Luminous flux emergency / mains: 1050lm


h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	11,00	12,00
a	12,90	14,20	15,30	16,30	17,20	18,00	18,70	19,30	19,90	20,40	20,80	21,20	21,50	21,80	22,00	22,10	22,30	22,20
b	5,40	5,90	6,30	6,70	7,00	7,20	7,40	7,60	7,70	7,80	7,90	7,90	7,90	7,80	7,70	7,60	7,20	6,60
c	12,90	14,20	15,30	16,30	17,20	18,00	18,70	19,30	19,90	20,40	20,80	21,20	21,50	21,80	22,00	22,10	22,30	22,20
d	5,40	5,90	6,30	6,70	7,00	7,20	7,40	7,60	7,70	7,80	7,90	7,90	7,90	7,80	7,70	7,60	7,20	6,60


Lysflux nøddlys / nett: 350lm

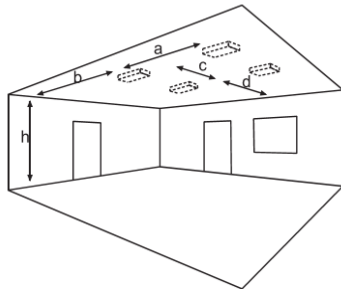

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50				
a	16,90	19,10	20,60	21,80	22,30	22,20	21,80	21,00	20,10				
b	7,30	7,80	7,90	7,60	7,20	6,50	5,90	5,20	4,30				
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-				


Lysflux nøddlys / nett: 600lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50
a	18,40	20,90	23,20	25,20	26,70	28,10	28,90	29,30	29,10	28,70	28,10	27,20	26,30
b	8,20	9,20	9,90	10,30	10,30	10,10	9,80	9,30	8,60	7,90	7,30	6,60	5,70
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Luminous flux emergency / mains: 1050lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
a	19,80	22,60	25,30	27,80	30,10	32,20	34,00	35,50	36,90	37,90	38,40	38,80	38,60	38,30	37,70	37,00	36,10	35,30
b	9,00	10,20	11,30	12,20	12,90	13,50	13,70	13,70	13,50	13,20	12,70	12,20	11,60	10,80	10,20	9,60	8,90	8,10
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lysdata og avstandstabell for 1lx rømningsvei (E = 1,25 lx)

Sentraliserte armaturer
107960: 3W LED-bar
Lysflux nødlys / nett: 350lm



h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
a	9,90	10,40	10,80	11,10	11,30	11,50	11,70	11,80	11,90	11,90	11,80	11,70	11,60	11,40	11,10
b	3,90	4,00	4,10	4,20	4,20	4,20	4,10	4,00	3,90	3,70	3,50	3,30	2,90	2,40	1,70
c	9,90	10,40	10,80	11,10	11,30	11,50	11,70	11,80	11,90	11,90	11,80	11,70	11,60	11,40	11,10
d	3,90	4,00	4,10	4,20	4,20	4,20	4,10	4,00	3,90	3,70	3,50	3,30	2,90	2,40	1,70

 cd/klm
 -C0 - C180

107965: 6W LED-bar
Lysflux nødlys / nett: 600lm



h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	28,00
a	11,70	12,30	12,90	13,40	13,80	14,20	14,50	14,70	15,00	15,20	15,30	15,40	15,50	15,60	15,50	15,50	15,40	14,40
b	4,70	4,90	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	5,50	5,50	5,50	5,40	5,30	5,20	5,10	4,90	4,70	4,40	1,60
c	11,70	12,30	12,90	13,40	13,80	14,20	14,50	14,70	15,00	15,20	15,30	15,40	15,50	15,60	15,50	15,50	15,40	14,40
d	4,70	4,90	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	5,50	5,50	5,50	5,40	5,30	5,20	5,10	4,90	4,70	4,40	1,60

 cd/klm
 -C0 - C180

107970: 10W LED-bar
Luminous flux emergency / mains: 1050lm



h	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00
a	13,80	15,30	16,50	17,60	18,40	19,10	19,60	20,00	20,30	20,50	20,60	20,50	20,30	20,00	19,60	19,10
b	5,60	6,20	6,60	6,90	7,10	7,20	7,30	7,20	7,10	6,90	6,60	6,20	5,70	5,00	4,00	2,20
c	13,80	15,30	16,50	17,60	18,40	19,10	19,60	20,00	20,30	20,50	20,60	20,50	20,30	20,00	19,60	19,10
d	5,60	6,20	6,60	6,90	7,10	7,20	7,30	7,20	7,10	6,90	6,60	6,20	5,70	5,00	4,00	2,20

 cd/klm
 -C0 - C180

Batteriarmaturer 1t
207932-SC: 3W LED-bar
Luminous flux emergency / mains: 350lm/350lm - Rated operating time: 1h


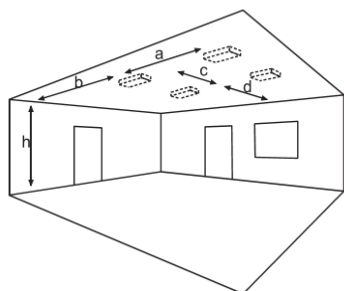
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50
a	9,70	10,50	11,20	11,70	12,10	12,50	12,70	12,80	12,90	12,80	12,70	12,50	12,20
b	4,00	4,20	4,40	4,50	4,50	4,50	4,50	4,30	4,10	3,80	3,30	2,80	1,80
c	9,70	10,50	11,20	11,70	12,10	12,50	12,70	12,80	12,90	12,80	12,70	12,50	12,20
d	4,00	4,20	4,40	4,50	4,50	4,50	4,50	4,30	4,10	3,80	3,30	2,80	1,80


 cd/klm
 -C0 - C180

207937-SC: 6W LED-bar
Luminous flux emergency / mains: 580lm/580lm - Rated operating time: 1h


h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
a	11,10	12,10	13,00	13,80	14,40	14,90	15,40	15,80	16,10	16,30	16,50	16,50	16,60	16,50	16,40	16,20	16,00	15,60
b	4,60	5,00	5,30	5,50	5,70	5,80	5,80	5,90	5,80	5,70	5,60	5,40	5,20	4,90	4,50	3,90	3,30	2,20
c	11,10	12,10	13,00	13,80	14,40	14,90	15,40	15,80	16,10	16,30	16,50	16,50	16,60	16,50	16,40	16,20	16,00	15,60
d	4,60	5,00	5,30	5,50	5,70	5,80	5,80	5,90	5,80	5,70	5,60	5,40	5,20	4,90	4,50	3,90	3,30	2,20


 cd/klm
 -C0 - C180

Lysdata og avstandstabell for 1lx rømningsvei (E = 1,25 lx)

Batteriarmaturer 1t
207947-SC: 3W LED-bar

 Luminous flux emergency / mains: 350lm/350lm – **Rated operating time: 1h**


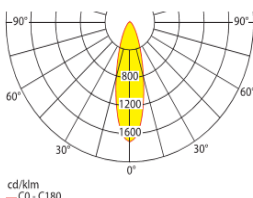
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
a	16,90	19,10	20,60	21,80	22,30	22,20	21,80	21,00	20,10
b	7,30	7,80	7,90	7,60	7,20	6,50	5,90	5,20	4,30
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-

207952-SC: 6W LED-bar

 Luminous flux emergency / mains: 580lm/580lm – **Rated operating time: 1h**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50
a	18,30	20,80	23,00	25,00	26,50	27,80	28,50	28,80	28,60	28,10	27,40	26,60	25,50
b	8,20	9,10	9,80	10,10	10,10	9,90	9,50	9,00	8,30	7,60	7,00	6,30	5,20
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

207962-SC: 3W LED-bar

 Luminous flux emergency / mains: 350lm/350lm – **Rated operating time: 1h**


h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
a	9,90	10,40	10,80	11,10	11,30	11,50	11,70	11,80	11,90	11,90	11,80	11,70	11,60	11,40	11,10
b	3,90	4,00	4,10	4,20	4,20	4,20	4,10	4,00	3,90	3,70	3,50	3,30	2,90	2,40	1,70
c	9,90	10,40	10,80	11,10	11,30	11,50	11,70	11,80	11,90	11,90	11,80	11,70	11,60	11,40	11,10
d	3,90	4,00	4,10	4,20	4,20	4,20	4,10	4,00	3,90	3,70	3,50	3,30	2,90	2,40	1,70

207967-SC: 6W LED-bar

 Luminous flux emergency / mains: 580lm/580lm – **Rated operating time: 1h**


h	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	27,00
a	11,60	12,20	12,70	13,20	13,60	14,00	14,30	14,50	14,80	14,90	15,10	15,20	15,30	15,30	15,20	14,30
b	4,70	4,90	5,00	5,20	5,30	5,30	5,40	5,40	5,40	5,40	5,30	5,20	5,10	4,90	4,70	2,20
c	11,60	12,20	12,70	13,20	13,60	14,00	14,30	14,50	14,80	14,90	15,10	15,20	15,30	15,30	15,20	14,30
d	4,70	4,90	5,00	5,20	5,30	5,30	5,40	5,40	5,40	5,40	5,30	5,20	5,10	4,90	4,70	2,20