

SMARTLUX 200 TWIN WM er et kombinert lede-/markeringslys beregnet for veggmontering over dører.

Armaturen har en 1W LED for innvendig belysning av pikto-grammet og en 3W power-LED montert under armaturen. Den oppfyller kravet i NS-EN 1838 om ledelys innen 2m fra rømningsdør.

Det medfølger utskiftbare linser til armaturen slik at den kan benyttes både for belysning som fluktvei og som rømningsvei. Se avstandstabell side 2.

Armaturen er en-sidig, utført ubrennbar hvit (RAL9016) polykarbonat og med 23m leseavstand iht. NS-EN 1838.

Armaturen leveres for batteridrift autotest med 1 eller 3 timer batteri, og den leveres for sentral drift 230Vac/dc



Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus: Ubrennbar hvit polykarbonat.

Frontdeksel: Klar polykarbonat

Piktogramsett: Høyre/venstre/opp/ned

Kapslingsgrad: IP43

Sikkerhetsklasse: II

Lyskilde: 1W LED-list /3W power-LED

Lysflux: 130lm på skilt og 190lm ledelys

Driftsspenning: 230Vac, 50/60 Hz (batteri) + 220Vdc +25/-20% (sentral)

Effektforbruk: 10,5VA/26mA

9,5VA (batteriarmatur)

Omg. temp.: -10°C - + 40°C

-5°C - + 30°C (batteriarm.)

Dimensjoner (l x h x d): 243x141x54mm

Tilkobling: 2x2,5mm² med hurtigklemme

SMARTLUX 200 TWIN WM (vegg):

106120 SMARTLUX 200 TWIN WM, Sentral.

206122-SC SMARTLUX 200 TWIN WM Bat. 1t

206120-SC SMARTLUX 200 TWIN WM Bat. 3t

570008 Batteri NI-MH 4,8V/2,0Ah (1+3t)

530172 Reserve piktogramsett

551026 Ballgitter

Godkjenninger (bl.a.):


EN 60598-1


EN 60598-2-22

EN 1838

EN 62034

DIN 18032-3

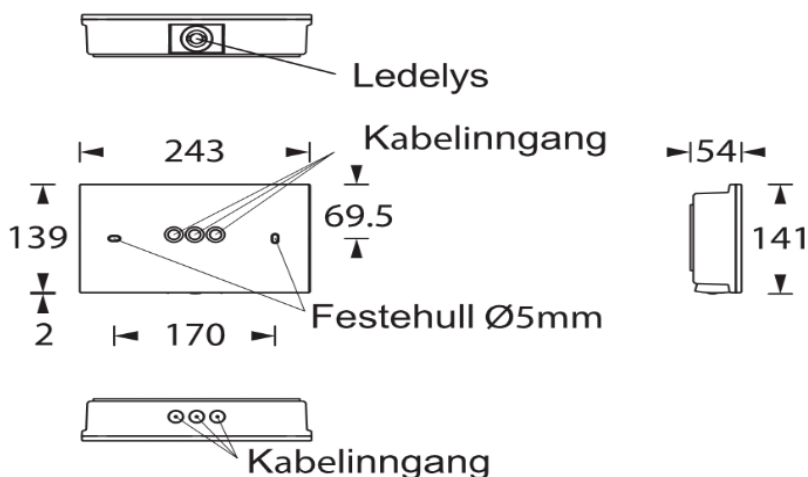



Veggmontering

■ Armatur for sentralisert systems fluktvei

Distance table for plane emergency routes / distance data in meters

lyskilde: 3W LED
Luminous flux emergency (DC)/mains: 190lm / 190lm

	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

valid only within 0° and 90°

■ Batteriararmatur fluktvei

Distance table for plane emergency routes / distance data in meters

lyskilde: 3W LED
Luminous flux emergency (DC)/mains: 190lm / 190lm – Rated operating time: 1h/3h

	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

valid only within 0° and 90°

■ Armatur for sentralisert systems rømningsvei

Distance table for plane emergency routes / distance data in meters

lyskilde: 3W LED
Luminous flux emergency (DC)/mains: 190lm / 190lm

	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	16,20	18,20	20,10	22,00	23,70	24,30	15,60	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	7,00	8,10	8,70	9,00	8,80	8,20	5,60	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

valid only within 0° and 90°

■ Batteriararmatur rømningsvei

Distance table for plane emergency routes / distance data in meters

lyskilde: 3W LED
Luminous flux emergency (DC)/mains: 190lm / 190lm – Rated operating time: 1h/3h

	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	16,20	18,20	20,10	22,00	23,70	24,30	15,60	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	7,00	8,10	8,70	9,00	8,80	8,20	5,60	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

valid only within 0° and 90°