

SMARTLUX 300 TWIN WM er et kombinert lede-/markeringsskilt beregnet for veggmontering over dører.

Armaturen har en 1,5W LED for innvendig belysning av piktogrammet og en 3W power-LED montert under armaturen. Den oppfyller kravet i NS-EN 1838 om ledelys innen 2m fra rømningsdør.

Det medfølger utskiftbare linser til armaturen slik at den kan benyttes både for belysning som fluktvei og som rømningsvei. Se avstandstabell side 2.

Armaturen er en-sidig, utført ubrennbar hvit (RAL9016) polykarbonat og med 30m leseavstand iht. NS-EN 1838.

Armaturen leveres for batteridrift autotest med 1 eller 3 timer batteri, og den leveres for sentral drift 230Vac/dc



Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus: Ubrennbar hvit polykarbonat.

Frontdeksel: Klar polykarbonat

Piktogramsett: Høyre/venstre/opp/ned

Kapslingsgrad: IP43

Sikkerhetsklasse: II

Lyskilde: 1,5W LED-list /3W power-LED

Lysflux: 190lm på skilt og 190lm ledelys

Driftsspenning: 230Vac, 50/60 Hz (batteri) + 220Vdc +25/-20% (sentral)

Effektforbruk: 11VA/27mA

10VA (batteriarmatur)

Omg. temp.: -10°C - + 40°C

-5°C - + 30°C (batteriarm.)

Dimensjoner (l x h x d): 313x176x54mm

Tilkobling: 2x2,5mm² med hurtigklemme

SMARTLUX 300 TWIN WM (vegg):

104970 SMARTLUX 300 TWIN WM, Sentral.

204971-SC SMARTLUX 300 TWIN WM Bat. 1t

204970-SC SMARTLUX 300 TWIN WM Bat. 3t

570008 Batteri NI-MH 4,8V/2,0Ah (1+3t)

530108 Reserve piktogramsett

551003 Ballgitter

Godkjenninger (bl.a.):


EN 60598-1


EN 60598-2-22

EN 1838

EN 62034

DIN 18032-3

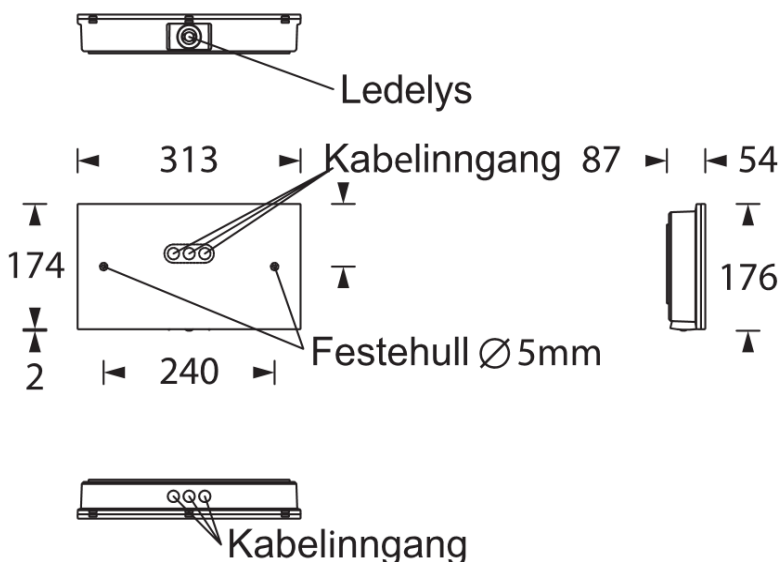



Veggmontering

■ Armatur for sentralisert systems fluktvei

Distance table for plane emergency routes / distance data in meters

lyskilde: 3W LED
Luminous flux emergency (DC)/mains: 190lm / 190lm

	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

valid only within 0° and 90°

■ Batteriarmer fluktvei

Distance table for plane emergency routes / distance data in meters

lyskilde: 3W LED
Luminous flux emergency (DC)/mains: 190lm / 190lm – Rated operating time: 1h/3h

	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	8,60	9,70	10,50	11,20	11,70	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,60	3,90	4,00	3,00	2,90	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

valid only within 0° and 90°

■ Armatur for sentralisert systems rømningsvei

Distance table for plane emergency routes / distance data in meters

lyskilde: 3W LED
Luminous flux emergency (DC)/mains: 190lm / 190lm

	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	16,20	18,20	20,10	22,00	23,70	24,30	15,60	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	7,00	8,10	8,70	9,00	8,80	8,20	5,60	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

valid only within 0° and 90°

■ Batteriarmer rømningsvei

Distance table for plane emergency routes / distance data in meters

lyskilde: 3W LED
Luminous flux emergency (DC)/mains: 190lm / 190lm – Rated operating time: 1h/3h

	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	16,20	18,20	20,10	22,00	23,70	24,30	15,60	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	7,00	8,10	8,70	9,00	8,80	8,20	5,60	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

valid only within 0° and 90°