

SBOX 300 DM er et robust markeringslys to-sidig. Utførelse i pulverlakkert stålplate, og med tetthet IP65 og slagfasthet IK10. Armaturen er utstyrt med membran trykkventil og 8mm sikkerhetsglass. Armaturen kan normalt benyttes uten ballgitter (DIN 18032-3). Leseavstand på 34m iht. NS-EN 1838. DM modellen er for nedhengt takmontering, og leveres både som autotest batteriarmatur og for sentralisert drift. Armatur gjøres en-sidig med bruk av medfølgende opale dekkfilm. SBOX 300 leveres også i andre modeller for markering og ledelys (se separate datablad)



Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus: Hvitlakkert stålplate (RAL9016)

Frontdeksel: 8mm sikkerhetsglass

Piktogramsett: Høyre/venstre/opp/ned/blank

Kapslingsgrad: IP65

Slagfasthet: IK 10

Sikkerhetsklasse: I

Lyskilde: LED-list 6W

Lysflux: 600lm

Driftspenning: 230Vac, 50/60 Hz,
220Vdc +25/-20%

Effektforbruk: 10,3VA/27mA
12,5VA (batteriarmatur)

Omg. temp.: -10°C - +40°C
-5°C - +35°C (batteriarm.)

Dimensjoner (lxhxd): 384x236x107mm

Kabelinnføring: 3 stk. PG13,5 nipler

Tilkobling: 2x2,5mm² med hurtigklemme

SBOX 300 DM:

107800 SBOX 300 DM, Sentralisert *)

207802-SC SBOX 300 DM Batteri 1t **)

570008 Batteri NI-MH 4,8V/2,0Ah

530389 Reserve piktogramsett

*) Kan også leveres for 24V, 48V og 110V

***) Kan også leveres med 3t batteri

Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-1

EN 60598-2-22


EN 1838

EN 62034

DIN 18032-3

03-2025

Takmontering (nedhengt)

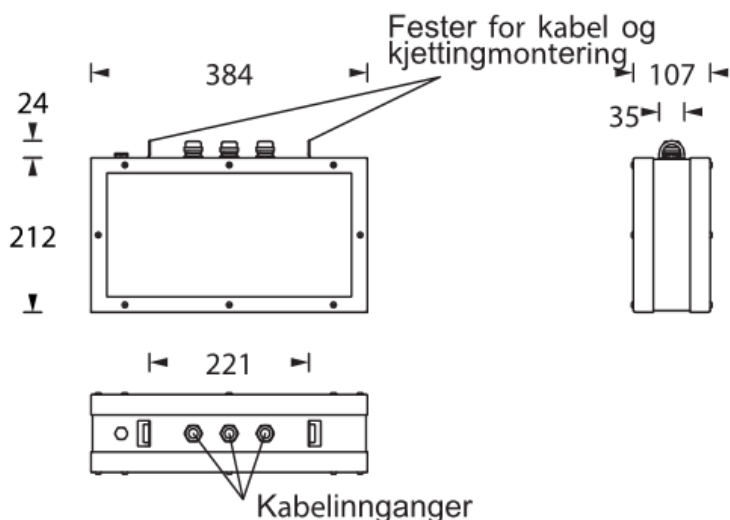

Medfølgende piktogramsett:

