

SBOX V2A 300 DM er et svært robust markeringslys til -sidig. Utførelse i V2A børstet rustfritt stål, og med tetthet IP65 og slagfasthet IK10. Armaturen er utstyrt med membran trykkventil og 8mm sikkerhetsglass. Armaturen kan normalt benyttes uten ballgitter (DIN 18032-3). Leseavstand på 34m iht. NS-EN 1838. DM modellen er for nedhengt takmontering eller flaggmontert med brakett. Leveres som autotest batteriarmatur og for sentralisert drift, også adresserbart. SBOX 300 leveres også i andre modeller for markering og ledelys (se separate datablad)



Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus: Børstet rustfritt V2A stål.

Frontdeksel: 8mm sikkerhetsglass

Piktogramsett: 4 stk. Piktogram og opal

Kapslingsgrad: IP65

Slagfasthet: IK10

Korrosjon: Klasse C4

Sikkerhetsklasse: I

Lyskilde: LED-list 6W

Lysflux: 600lm

Driftspenning: 230Vac, 50/60 Hz,
220Vdc +25/-20% 1)

Effektforbruk: 10,3VA/27mA
12,5VA (batteriarmatur)

Omg. temp.: -10°C - +40°C
-5°C - +35°C (batteriarm.)

Dimensjoner (l x h x d): 384x236x107mm

Kabelinnføring: 3 stk. PG13,5 nipler

Tilkobling: 2x2,5mm² med hurtigklemme

SBOX V2A 300 DM:

107900 SBOX V2A 300 DM, Sentralisert *)

407900-VCG SBOX V2A 300 DM, Sentral. 1)

207902-SC SBOX V2A 300 DM Batteri 1t **)

570008 Batteri NI-MH 4,8V/2,0Ah

530389 Reserve piktogramsett

531379 Veggbrakett i V2A stål

*) Kan også leveres for 24V, 48V og 110V

**) Kan også leveres med 3t batteri

1) Sentral. adresserbar for 230Vac og 220Vdc

Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-1

EN 60598-2-22

EN 1838



EN 62034

DIN 18032-3

09-2025



Takmontering (nedhengt)

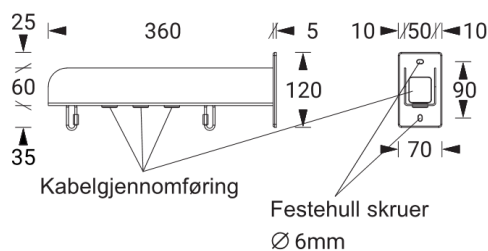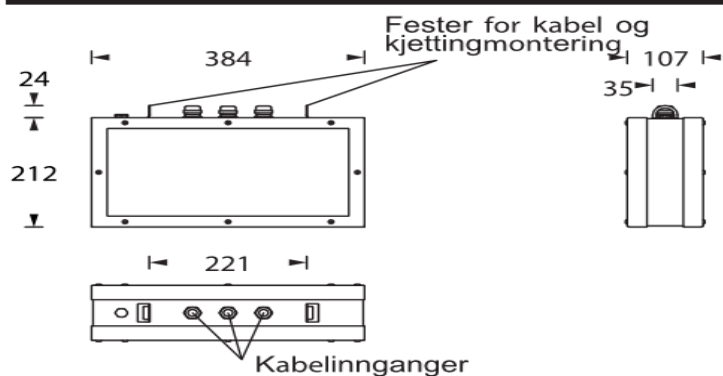

Flaggbrakett i V2A stål

