

S-LINE 300 UM er et markeringslys for å møte kravene i NS-EN 1838 og NEK EN 60598-2-22

Det er en meget slank armatur for både vegg- / takmontering og utført i et robust kabinett av hvit polykarbonat. Kan også leveres i sort

Det er kabelinnføringer fra toppen eller baksiden og til veggmontering medfølger et veggadapter.

Piktogramplaten er utført i 10mm akryl som har toppmontert 3W LED-stripe.

Piktogramsett (OPP/NED/VENSTRE/HØYRE/BLANK) iht. NS-EN ISO 7010 medfølger.

Armaturen leveres for både sentralisert drift, og batteri AutoTest.

Leseavstand er 30 m og tetthet IP43.



### Spesifikasjoner og tilbehør

#### Armaturhus / piktogramplate:

Armaturhus utført i ubrennbar polykarbonat og piktogramplate utført i akryl.

**Tetthet og slagfasthet:** IP43 / IK03

**Sikkerhetsklasse:** II

**Leseavstand:** 30m (iht. NS-EN 1838)

**Lyskilde:** 3W LED-stripe

**Lysflux ved nettdrift:** 350lm

**Driftsspening:** 230Vac, 50-60Hz og 220Vdc +25/- 20% (sentralisert)

**Effektforbruk:** 6,0VA / 6,5VA (sentralisert)  
19mA last sentralisert

#### Temperaturområde:

-10°C - +40°C (sentralisert)

-5°C - +30°C (batteriarmatur (slukket))

-0°C - +35°C (batteriarmatur (tent))

**Dimensjoner (lxhxd):** se skisse

**Tilkobling:** 2x2,5mm<sup>2</sup> for inn/ut-kabling

**Batteri Ni-MH:** 4,8V/0,8Ah

#### Produkter:

105170 Armatur for 230Vac/dc drift

205172-SC Armatur med 1 time batteri

205170-SC Armatur med 3 timer batteri

**Farger:** Hvit (RAL9016), Sort (RAL9005)

#### Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-2-22


EN 62034

EN 1838

For adresserbare sentraliserte anlegg monteres eksternt overvåkningsmodul.

08-2024

### Takmontering

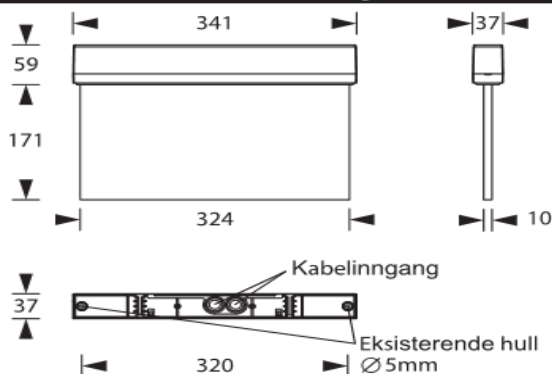

### Veggmontering

