

Jumboled 40-S er et markeringslys utført i IP65 og med 40m leseavstand.

Armaturen leveres med piktogramsett med pil opp, ned, høyre, vestre og blank. Piktogramsett med skråpiler kan også leveres. Piktogrammene festes med propper i hjørnene.

Armaturhus og brakett utført i anodisert aluminium, polykarbonat endestykker og ubrennbar akryl piktogramplate.

Leveres kombinert som en- og to-sidig og festes til tak og vegg med bruk av braketten. Kan også wires ned.

Batteriarmatur AT har 1 t Li-Ion batteri og batteriarmatur DALI AT har Ni-HM batteri 1t.

Jumboled leveres også for sentral drift med 230Vac/dc med og uten adresse.



Spesifikasjoner og tilbehør:

Armaturhus: Anodisert aluminium

Piktogramplate: Akryl

Tetthet: IP65 (IP67 som opsjon)

Dimensjoner (HxBxD): se skisser

Driftsspenning: 230Vac, 50 Hz
230Vac/dc

Beskyttelsesklasse: I (type B og C/AT)

Batteri: Li-Ion 3,7V /2.2Ah (AT)
Ni-MH 3,6V 2000mAh (DALI AT)

Lyskilde: LED-matrise

Total effekt:

Modell 230Vac/dc < 8W /9VA

Modell AT < 8 W/9VA

Omgivelsestemperatur:

Armatur generelt -30°C - +50°C

Armatur m/batteri 0°C - +40°C

Armatur m/batteri (cold) -10°C - +40°C

Tilkobling: 2,5mm² hurtigklemmer


Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-2-22

EN 1838

EN 62034

EN ISO 7010

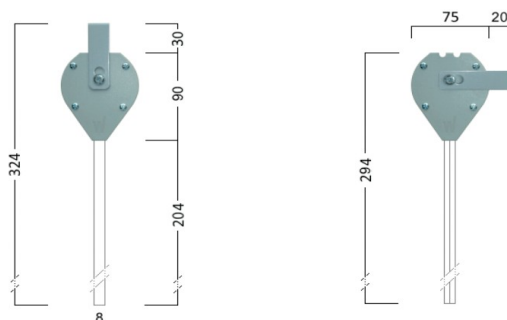

Produktnr. Type/Driftsspenning

1000835-SG	Jumboled 40-S B	230Vac/dc inkl. piktogram
1000836-T-LFP-SG	Jumboled 40-S AT	230Vac inkl. piktogram
1000855-SG	Jumboled 40-S AT Cold	230Vac inkl. piktogram
1000840-SG	Jumboled 40-S DALI AT	230Vac inkl. piktogram
1000842-SG	Jumboled 40-S CG-S	230Vac/dc inkl. piktogram
2109401-SET-SG	Piktogramsett	
2109801	Batteri 3,7V Li-Ion 2,2Ah (AT)	
5112010	Batteri 3,6V 2000mAh (DALI AT)	