

Jumboled 60-S er et markeringslys utført i IP65 og med 60m leseavstand.

Armaturen leveres med piktogramsett med pil opp, ned, høyre, vestre og blank. Piktogramsett med skråpiler kan også leveres. Piktogrammene festes med propper i hjørnene.

Armaturhus og brakett utført i anodisert aluminium, polykarbonat endestykker og ubrennbar akryl piktogramplate. Leveres kombinert som en- og to-sidig og festes til tak og vegg med bruk av braketten. Kan også wires ned.

Batteriarmatur AT har 3 t Li-Ion batteri og batteriarmatur DALI AT har Ni-HM batteri 1t.

Jumboled leveres også for sentral drift med 230Vac/dc med og uten adresse.



Spesifikasjoner og tilbehør:

Armaturhus: Anodisert aluminium

Piktogramplate: Akryl

Tetthet: IP65 (IP67 som opsjon)

Dimensjoner (HxBxD): se skisser

Driftsspenning: 230Vac, 50 Hz
230Vac/dc

Beskyttelsesklasse: I (type B og C/AT)

Batteri: Li-Ion 3,7V /2.2Ah (AT)
Ni-MH 3,6V 2000mAh (DALI AT)

Lyskilde: LED-matrise

Total effekt:

Modell 230Vac/dc < 10W /22VA
Modell AT < 6 W


Omgivelsestemperatur:

Armatur generelt -30°C - +50°C
Armatur m/batteri 0°C - +40°C
Armatur m/batteri (cold) -10°C - +40°C

Tilkobling: 2,5mm² hurtigklemmer

Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-2-22
EN 1838
EN 62034
EN ISO 7010

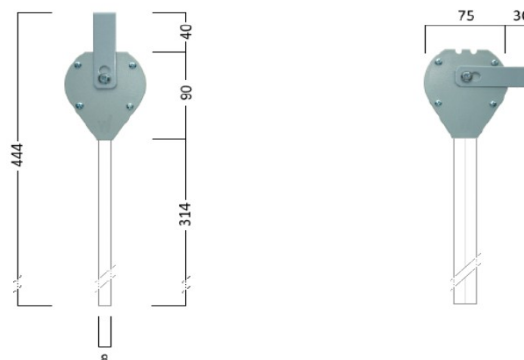

Produktnr. Type/Driftsspenning

1000857-SG	Jumboled 60-S B	230Vac/dc inkl. piktogram
1000858-T-LFP-SG	Jumboled 60-S AT	230Vac inkl. piktogram
1000860-SG	Jumboled 60-S DALI AT	230Vac inkl. piktogram
1000861-SG	Jumboled 60-S CG-S	230Vac/dc inkl. piktogram
2109601-SG	Piktogramsett	
2109801	Batteri 3,7V Li-Ion 2,2Ah (AT)	
5112010	Batteri 3,6V 2000mAh (DALI AT)	