


X-MP3 er et markeringslys for vegg- eller takmontering utført i polert messing med underhengende tosidig piktogramplate.
Leseavstand på 30m iht. NS-EN 1838 og ISO 7010.
Brakett monteres i tak eller på vegg og armatur henges med krok/krok eller man benytter medfølgende kjeder som kan tilpasses i lengde.
Leveres med 3 timer batteri og autotest (AT) og kan leveres for sentral drift 24Vac/dc eller 230Vac/dc.
Armatur kan også leveres vanlig hvit, blank krom eller satin krom.
Piktogramplaten som alltid leveres tosidig må spesifiseres ved bestilling.



Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus: Metallplate polert messing
Piktogramdeksel: Polykarbonat
Piktogram: OPP, NED, HØYRE og VENSTRE
Kapslingsgrad: IP20 (IK03)
Sikkerhetsklasse: I
Lyskilde: LED-list
Lysflux: 150lm
Driftsspennning: 230Vac, 50/60 Hz, 220Vdc +25/-20%
Omg. temp.: 0°C - +25°C
Dimensjoner (lxhxd): se skisse
Kabelinnføring: Via senterhull i festekroker
Tilkobling: 2x2,5mm²



X-MP3:


X-MP3M/BR/ST Armatur messing, 3t bat. AT
X-MP3M/CR/ST Armatur krom, 3t bat. AT
X-MP3M/SC/ST Armatur satin krom, 3t bat. AT
X-MP3M/BR/SL/230 Armatur messing sentral 230Vac/dc

LMPO Piktogram med pil OPP
LMPH Piktogram med pil HØYRE
LMPV Piktogram med pil VENSTRE
LMPN Piktogram med pil NED

NB! Piktogram må spesifiseres ved bestilling

Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-1
EN 60598-2-22
EN 1838
EN 62034
EN 50172

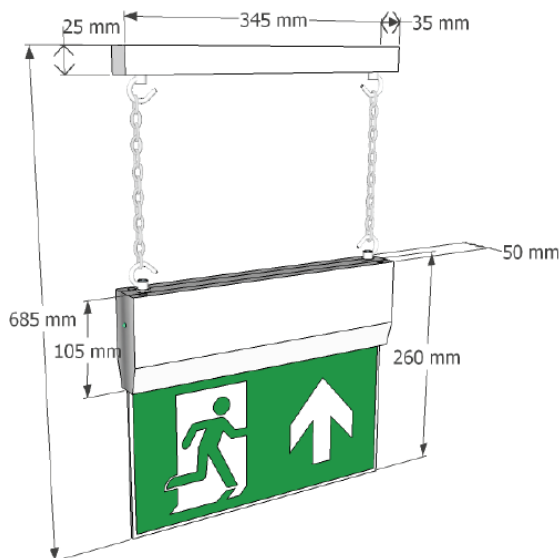

LED statusindikasjoner

| | |
|--|--|
| | LED Intermittently Flashing Green: commissioning/battery regeneration after initial connection. Function test (fast flash 100ms on/off) or duration test (slow flash 1s on/off) |
| | LED Regularly Flashing Green: inhibit |
| | LED Green: No fault / normal state. |
| | LED Continuous Flashing Red: battery fault (fast flash 100ms on/off) or test failed (slow flash 1s on/off). The fault indication is reset once the fault is cleared. |
| | LED Red: Luminaire fault |
| | LED Flashing Green / Momentary Red: Duration test interrupted, postponed or self-testing failure. |
| | LED Alternating Flashing Red/Green: Identification switched on to locate individual unit address |
| | LED Extinguished: If the LED is still off after more than 5 minutes of switching on the mains, then the mains or the unit is faulty |