
LED | IP65 | -20°C | 24V ac/dc

# Classic Easy DCC24 Ed.2

Den nye **CLASSIC Easy DCC24** er nøkkelen til oppdatert nødlys i tilfluktsrom. Den benyttes som ledelys for 3 lux og 15 lux arealene, slusedørarmatur med "LUKK DØRA" piktogram og lydgiver, samt utvendig orienteringslys med piktogram "TILFLUKTSROM" .
Armaturen oppfyller forskriftskrav til Sivilforsvaret fra 1995 og tidligere. Se avstandstabell for oppfyllelse av luxkravene og valg av effektnivå (NO=Normal Output og HO=Høy Output).
Armaturen kan benyttes på 24Vac/dc strømforsyninger og leveres med tetthet på IP65, og den kan monteres i områder med omgivelsestemperatur ned til -20°C.
Piktogram med tekst "TILFLUKTSROM", "LUKK DØRA" samt 24V piezosummer bestilles og leveres separat.

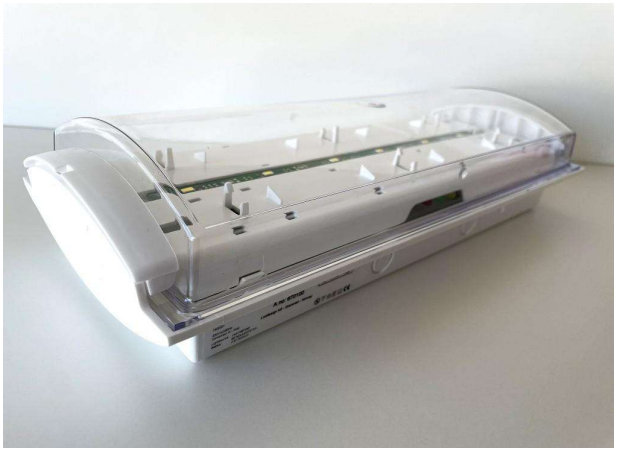

## Spesifikasjoner og tilbehør:

**Armaturhus:** Polykarbonat, hvit (RAL 9010)

**Dimensjoner (LxHxD):** 329x144x78mm

**Kabelinnføring:** Bak, over og under

**Driftsspenning:** 24Vac/dc (18-48V)
**Lyskilde:** LED-matrise 1,4W
**Last:** 0,2A (NO) / 0,32A (HO)
**Tetthet:** IP65
**Klasse:** I
**Fuktighet:** 0-95%
**Temperatur:** -20°C - +25°C
**Tilkobling:** 2,5mm² hurtigklemmer
**Vekt:** 0,7 Kg

**Produkt:**

170900 CLASSIC Easy DCC24 Armatur
91350.23 Piktogram PVC "TILFLUKTSROM"
91350.22 Piktogram PVC "LUKK DØRA"
SG-778 Piezosummer for slusearmatur

**Godkjenninger (bl.a.):** EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 1838

**Merk.:** For armaturene som skal benyttes til orienteringslys "TILFLUKTSROM" og slusedørarmatur "LUKK DØRA", leveres løse PVC piktogram som settes innvendig bak deksel i armatur. Piezosummere leveres løs for tilkobling sammen med driftsspenning til armaturen.

Piktogram og piezosummer må bestilles separat.







**TILFLUKTSROM - standard høyde er 220 cm**


**Avstandstabell for 3 lux og 15 lux for CLASSIC Easy DCC24 Ed.2**


| HO (High Output) 460lm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| høyde (m) | Avst. (m) | Avst. (m) | Avst. (m) | Avst. (m) |
| 3 lux | | | | |
| 2,20 | 3,4 | 8,45 | 8,45 | 3,37 |
| 2,40 | 3,49 | 8,77 | 8,76 | 3,45 |
| 2,80 | 3,62 | 9,29 | 9,25 | 3,58 |
| 3,40 | 3,75 | 9,87 | 9,77 | 3,72 |
| 4,00 | 3,77 | 10,27 | 10,16 | 3,81 |
| 5,00 | 3,55 | 10,64 | 10,59 | 3,52 |
| 6,00 | 3,02 | 10,6 | 10,67 | 3 |
| 7,00 | 1,86 | 10,1 | 10 | 1,87 |

| HO (High Output) 460lm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| høyde (m) | Avst. (m) | Avst. (m) | Avst. (m) | Avst. (m) |
| 15 lux | | | | |
| 2,20 | 1,6 | 4,75 | 4,72 | 1,59 |
| 2,40 | 1,53 | 4,77 | 4,79 | 1,5 |
| 2,80 | 1,26 | 4,71 | 4,69 | 1,28 |

| NO (Normal Output) 290lm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| høyde (m) | Avst. (m) | Avst. (m) | Avst. (m) | Avst. (m) |
| 3 lux | | | | |
| 2,20 | 3,4 | 8,45 | 8,45 | 3,37 |
| 2,40 | 3,49 | 8,77 | 8,76 | 3,45 |
| 2,80 | 3,62 | 9,29 | 9,25 | 3,58 |
| 3,40 | 3,75 | 9,87 | 9,77 | 3,72 |
| 4,00 | 3,77 | 10,27 | 10,16 | 3,81 |
| 5,00 | 3,55 | 10,64 | 10,59 | 3,52 |

| NO (Normal Output) 290lm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| høyde (m) | Avst. (m) | Avst. (m) | Avst. (m) | Avst. (m) |
| 15 lux | | | | |
| 2,20 | 0,95 | 3,64 | 3,61 | 0,97 |
| 2,40 | 0,69 | 3,52 | 3,48 | 0,7 |

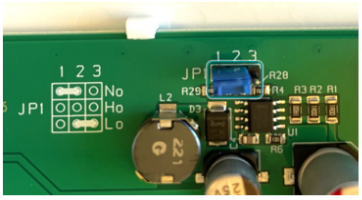


Laskvalg for valg av fluxnivå og dekningsareal

**3 STRØMTREKK OG BELASTNING VED 24 V**

| Modus | AC-strøm | AC-belastning | DC-strøm | DC-effekt |
|---|---|---|---|---|
| NO / 290 lm | 190 mA | 4,56 VA | 120 mA | 2,88 W |
| LO / 130 lm | 80 mA | 1,92 VA | 45 mA | 1,08 W |
| HO / 460 lm | 320 mA | 7,68 VA | 230 mA | 5,52 W |

11-2026