LED | 283-601 lm | IP65 | 6 W

TURAIS

Ledelysarmatur for veggmontering f.eks. ute over dør. Kan også benyttes som utebelysning om ønskelig.

Batteriarmatur med innebygget automatisk varme-element for temepraturer ned til -25°C

Stålplate armaturhus lakkert i hvitt eller antrasitt, og rustfritt stål i kvalitet V2A. Andre farger kan leveres.
IP65
Armaturen kan også leveres for tilkobling til sentral drift (230/216V ac/dc)



Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus:
Lakkert stål eller rustfritt stål V2A
IP65

Batteri:
LiFePO4 forventet levetid 8 -10 år

Lyskilde LED 6W (4000K):
Batteriarmatur 3 timer 283lm
Sentralisert 601lm

Driftsspenning:
230 Vac, 50-60Hz
+ 216 Vdc (for sentralisert armatur)

Effekt:
13,0 VA/9,5W (batteriarmatur)
10,4VA (sentralisert)

Temperatur:
Batteriarmatur -25°C - +40°C
Sentralisert -10°C - +40°C

Tilkobling:
2,5mm² hurtigklemme

Godkjenninger (bl.a.):
EN 60598-1
EN 60598-2-22
EN 62034
EN 1838
EN 50172


Farger:
Antrasitt (RAL 7016) eller hvit
Rustfritt stål (V2A)
NB! Andre farger kan leveres

Opsjon
Sentralisert modell kan benyttes i adresserbare anlegg med ekstern adresse

Side 2 for produktkoder og avstandstabeller

11-2026

Dimensjoner

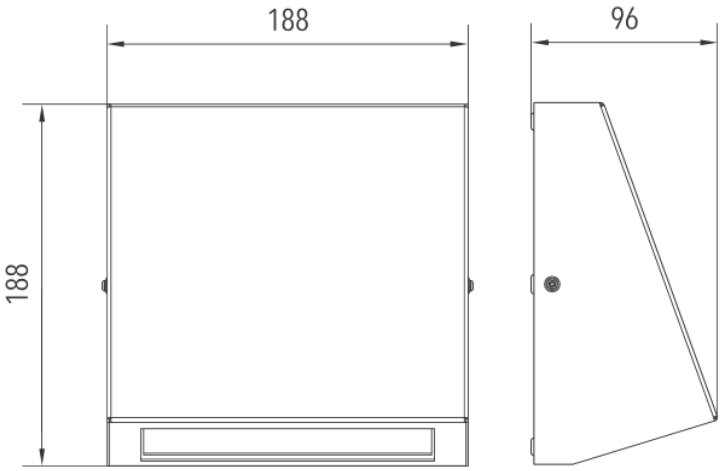

LED | 283-601 lm | IP65 | 6 W | **TURAIS**

Produkter:

1410095531	TURAIS E AZ SC 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4	Antrasitt
1410096531	TURAIS E WS SC 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4	Hvit
1410097531	TURAIS E V2A 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4	Rustfritt stål V2A

1310092001	TURAIS Z AZ	Armatur for sentralisert anlegg	Antrasitt
1310093001	TURAIS Z WS	Armatur for sentralisert anlegg	Hvit
1310094001	TURAIS Z V2A	Armatur for sentralisert anlegg	Rustfritt stål V2

Avstandstabeller for 1 Lux:



TURAIS Z Sentralisert (601 lm)

Høyde (m)	Avstand senterlinje 1m		Avstand senterlinje 2m		
2,0	4,00	9,30	4,10	9,50	5,80
2,5	4,50	10,40	4,60	10,70	6,50
3,0	4,90	11,40	5,00	11,80	7,10
3,5	5,20	12,30	5,40	12,70	7,60
4,0	5,50	13,10	5,70	13,60	8,00
5,0	6,00	14,60	6,20	15,00	8,60
6,0	6,40	15,80	6,60	16,20	8,90
7,0	6,60	16,70	6,70	17,20	9,10
8,0	6,60	17,50	6,70	17,90	9,10
9,0	6,50	18,00	6,60	18,40	8,90
10,0	6,20	18,20	6,30	18,70	8,60
12,0	5,00	18,10	5,10	18,50	7,30
13,0	3,80	17,80	4,00	18,10	6,10



TURAIS SC Batteriarmatur 3t (283 lm)

Høyde (m)	Avstand senterlinje 1m		Avstand senterlinje 2m		
2,0	3,30	7,70	3,30	7,70	4,60
2,5	3,70	8,70	3,70	8,70	5,10
3,0	4,00	9,50	4,00	9,50	5,50
3,5	4,30	10,20	4,30	10,20	5,70
4,0	4,50	10,90	4,50	10,90	5,90
5,0	4,70	11,90	4,70	11,90	6,10
6,0	4,70	12,60	4,70	12,60	6,00
7,0	4,50	13,00	4,40	13,00	5,80
8,0	4,00	13,00	3,90	13,00	5,20
9,0	3,10	12,80	3,00	12,80	4,20